

La Croix & La Manière



DUO DE SACS À DOS À RAYURES MARINIÈRES

en Vinyle Laqué Perforé®

DE BONS CONSEILS AVANT DE COMMENCER

Utiliser un fil de la bonne grosseur : pour les fils unis tons sur tons coordonnés le coton perlé DMC n° 8.

Couper sur les lignes de perforations. Marquer les traits de coupe au crayon ou au stylo sur l'envers, de même dessiner les motifs à découper sur l'envers du Vinyle pour faciliter la découpe. Suivre chaque étape de réalisation sur les schémas, à chaque étape ce qui est à faire est indiqué en rouge.

Broder et coudre avec les points recto verso pour de belles finitions, en suivant les étapes ci-dessous, ainsi les points seront semblables sur les deux faces de l'ouvrage.


Arrêter les coutures en laissant 3 à 4 cm de fil au départ pour pouvoir faire le nœud d'arrêt puis couper à 1 cm et glisser le tout entre deux faces de Vinyle avec des ciseaux pointus.

Garder les chutes de Vinyle, même petites, pour réaliser de petits objets et personnaliser vos créations.

UNITÉ DE MESURE ET REPRÉSENTATION


Les dimensions du Vinyle sont données en ESPACE. Un espace correspond à la distance entre deux perforations.

Exemple : X (Hauteur × Largeur espaces) de Vinyle. Les dimensions en centimètre sont données à titre indicatif.



PRESSION « À LA MAIN »


Très malin : elle se pose en cliquant du bout des doigts.

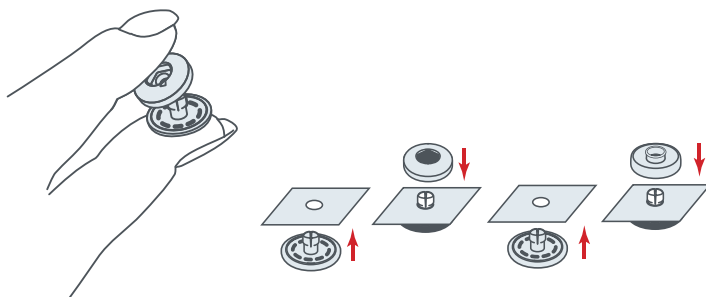


POINTS DE COUTURE

— Point recto - - - - Point verso — Points déjà réalisés



Point avant simple



Point avant aller-retour

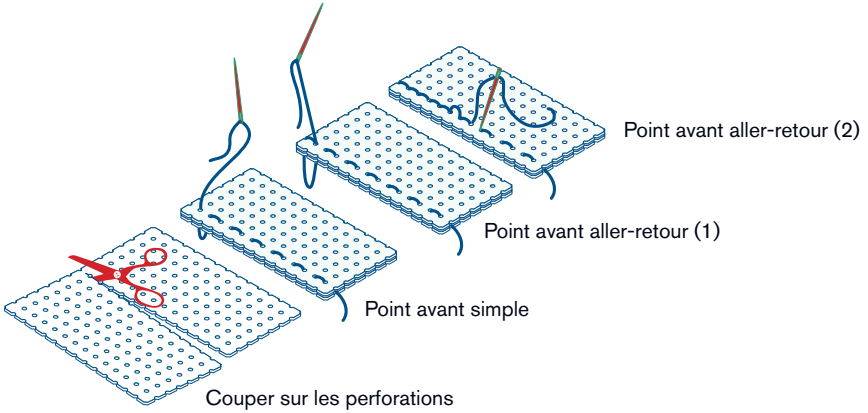

Point de bordure en U

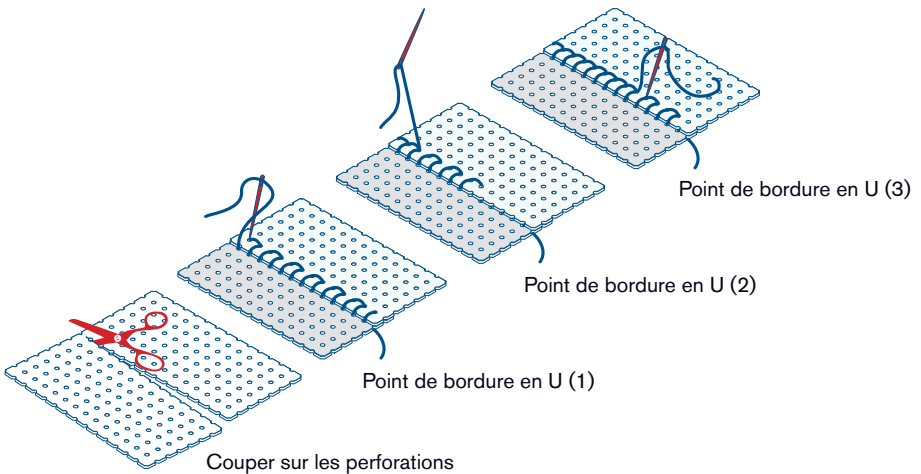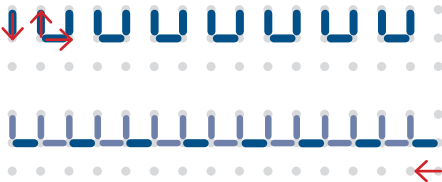

DUO DE SACS À DOS À RAYURES MARINIÈRES

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ★ ★

FOURNITURES POUR LE GRAND SAC À DOS

182 x 110 espaces de Vinyle bleu océan pour le corps (a)

5 x (180 x 3) espaces de Vinyle blanc pour les rayures (b)

180 x 13 espaces de Vinyle blanc pour la bande de renfort (c)

22 x 8 espaces + 18 x 8 espaces de Vinyle bleu océan pour le glisseur (d et d')

2 x (6 x 22 espaces) de Vinyle bleu océan pour le passant (e)

4 x (5 x 8 espaces) de Vinyle bleu océan pour les glands (f)

2,20 m de cordon de coton blanc ou blanc cassé


1 pression à la main 11 mm blanche

Coton perlé DMC n°8 blanc et bleu 311


QUANTITÉ DE VINYLE

~ 80 x 45 cm de Vinyle bleu océan


~ 80 x 15 cm de Vinyle blanc

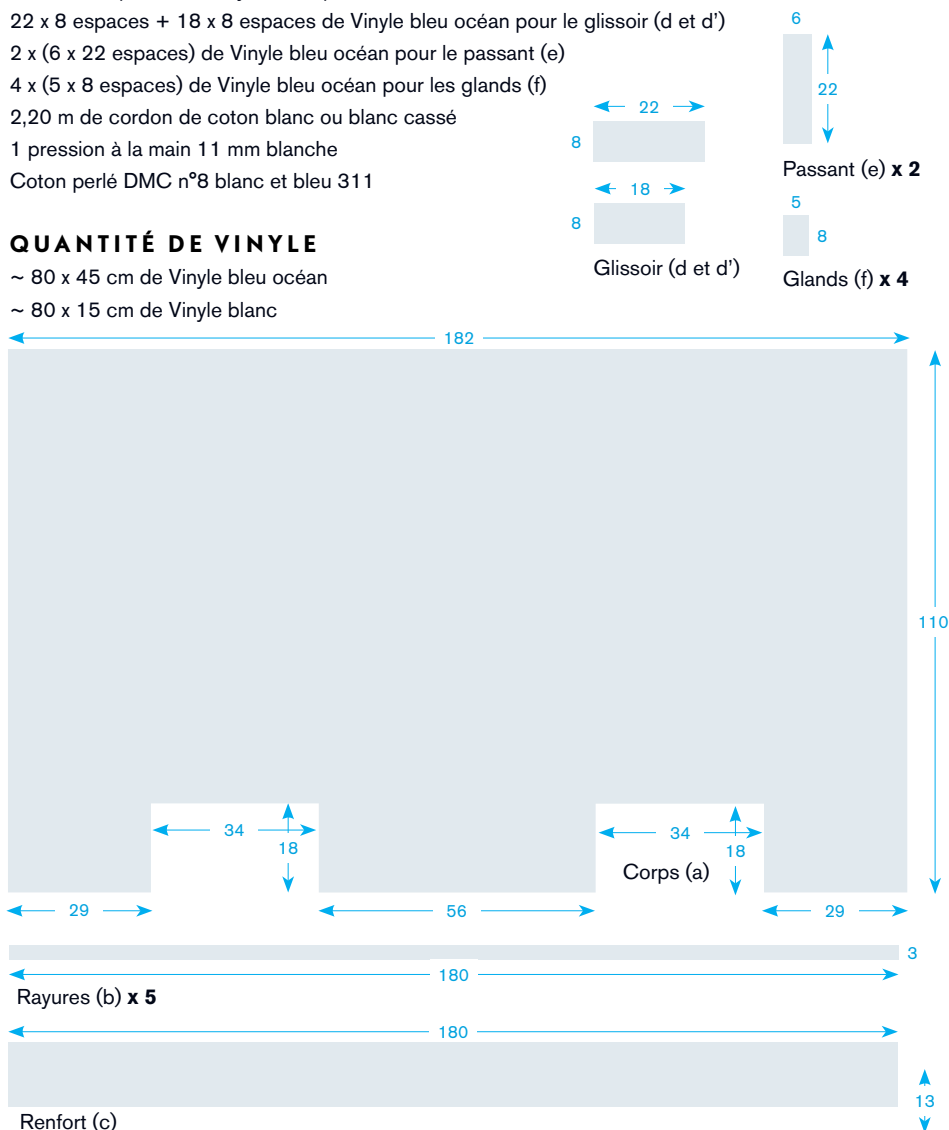


1 Découper le corps (a), les bandes pour les rayures (b), le renfort (c) et les petites pièces (d, d', e et f)

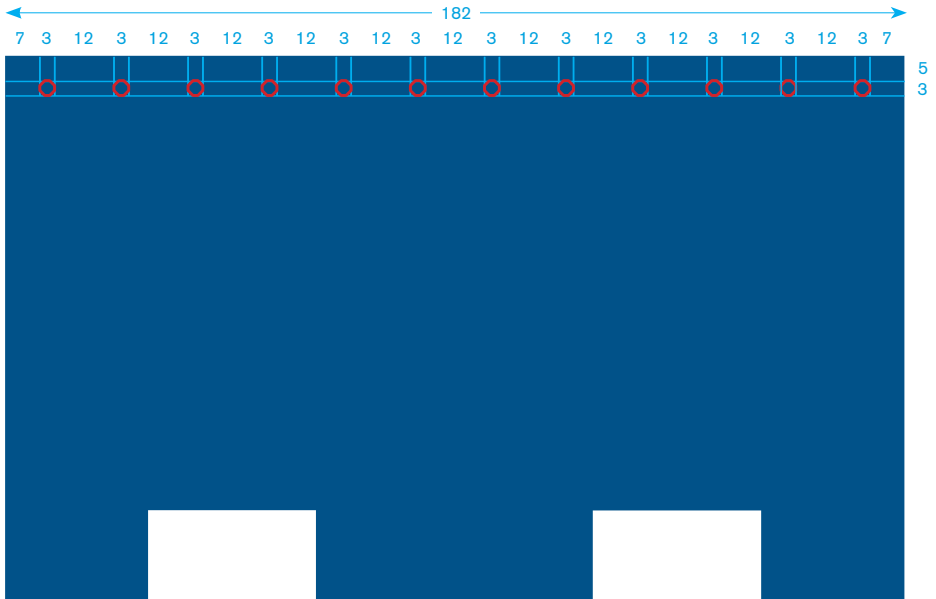


2 Découper et évider les ouvertures pour passer le cordon.

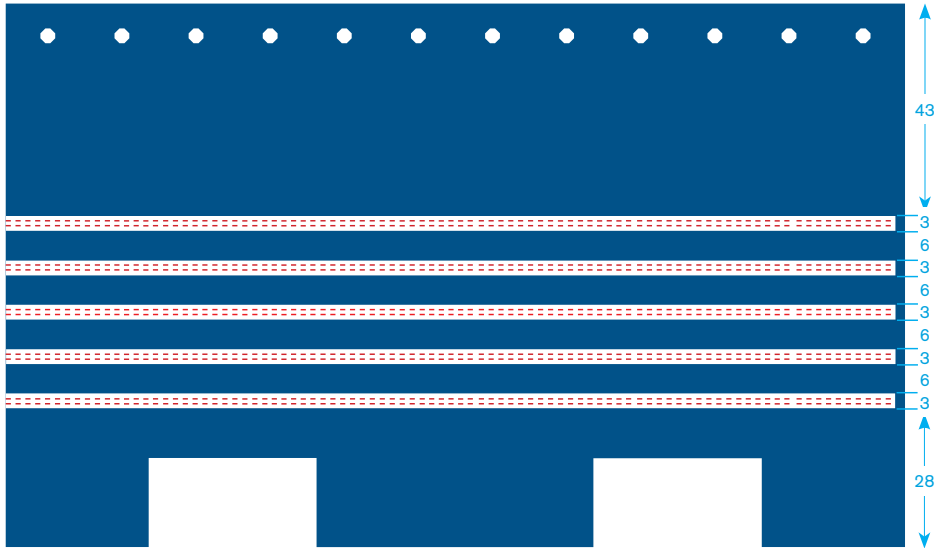


3 Appliquer sur le corps (a) les bandes (b) au point avant simple ou aller et retour avec un fil ton sur ton.




4 Évider les ouvertures de la bande de renfort (c) pour le passer le cordon.

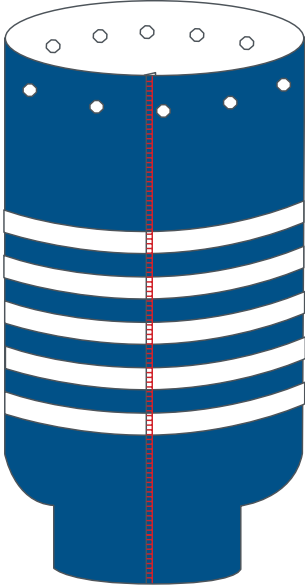


5 Fermer le dos du sac avec un point en U (plus solide) ou un point avant aller et retour (plus simple).

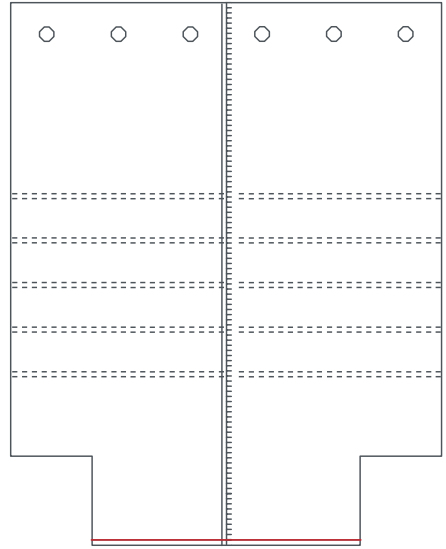


6 Retourner sur l'envers et fermer le fond bord à bord avec un point avant aller et retour.

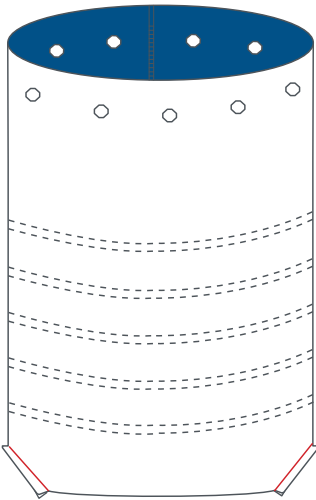


7 Fermer les côtés du fond bord à bord avec un point avant aller et retour.

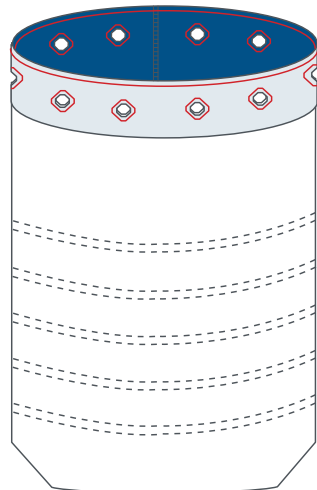


8 Placer envers contre envers et coudre au point avant aller et retour la bande de renfort (c) dans la partie supérieure en faisant correspondre les ouvertures avec celles du sac., puis coudre les contours des ouvertures au point avant aller et retour en prenant les deux épaisseurs.




- 9** Placer la partie femelle de la pression à l'extrémité d'une épaisseur du passant (e),
9 bis puis placer la partie mâle de la pression à l'autre extrémité sur les deux épaisseurs du passant (e).
9 ter Coudre les deux faces de l'attache envers contre envers sur 13 espaces, au point avant aller-retour.

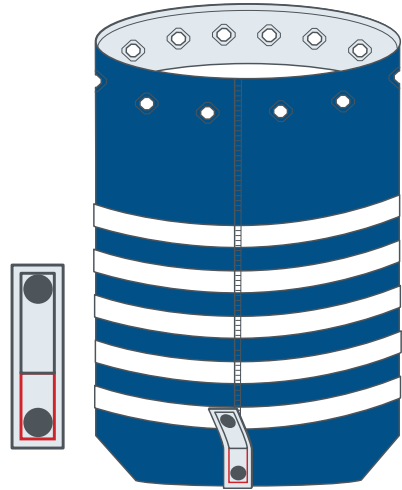

- 10** Centrer l'attache dans la partie basse du sac à dos et la fixer au point avant aller-retour.

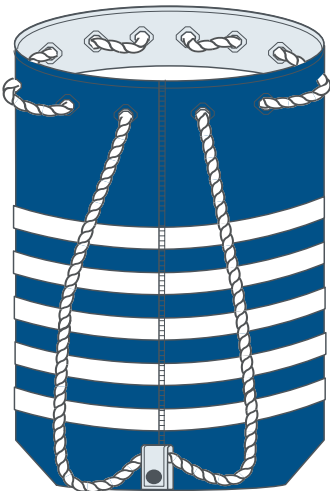

- 11** Glisser le cordon coulissant dans les ouvertures.

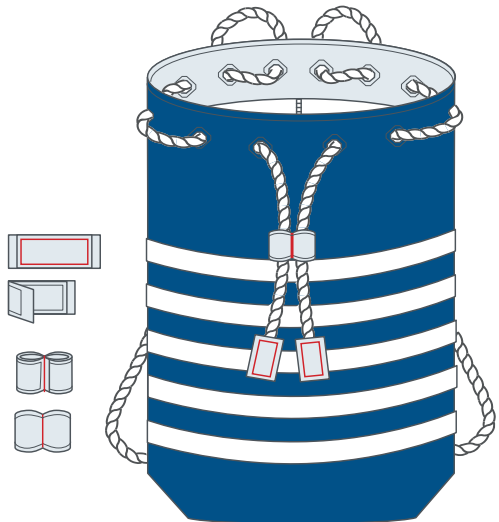

- 12** Placer les deux faces des glands, envers contre envers, autour de chaque extrémité de la corde. Coudre au point avant aller-retour. Puis coudre les deux faces du glisseur envers contre envers. Replier autour de la corde et coudre au point avant aller-retour.

FOURNITURES POUR LE PETIT SAC À DOS

122 x 80 espaces de Vinyle blanc pour le corps (a)

5 x (120 x 2) espaces de Vinyle bleu océan pour les rayures (b)

120 x 9 espaces de Vinyle blanc pour la bande de renfort (c)

16 x 6 espaces + 14 x 6 espaces de Vinyle bleu océan pour le glisseur (d et d')

2 x (6 x 17 espaces) de Vinyle bleu océan pour le passant (e)

4 x (5 x 6 espaces) de Vinyle bleu océan pour les glands (f)

1,60 m de cordon de coton blanc ou blanc cassé


1 pression à la main 11 mm marine

Coton perlé DMC n°8 blanc et bleu 311


QUANTITÉ DE VINYLE

~ 51 x 40 cm de Vinyle blanc


~ 51 x 10 cm de Vinyle bleu océan

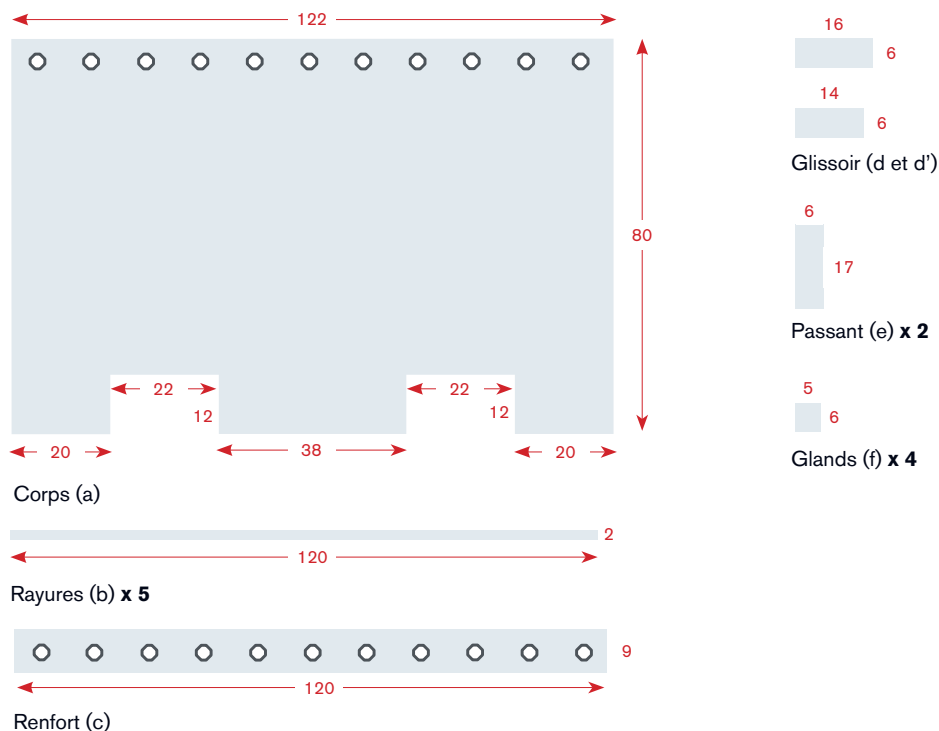


1 Découper le corps (a), les bandes pour les rayures (b), le renfort (c) et les petites pièces (d, d', e et f)

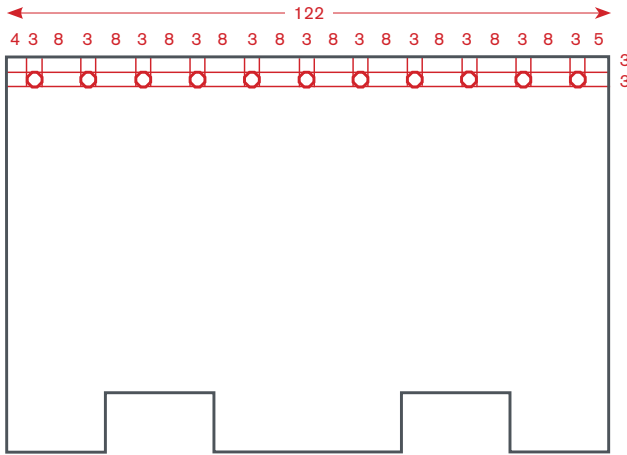


2 Découper et évider les ouvertures pour passer le cordon.

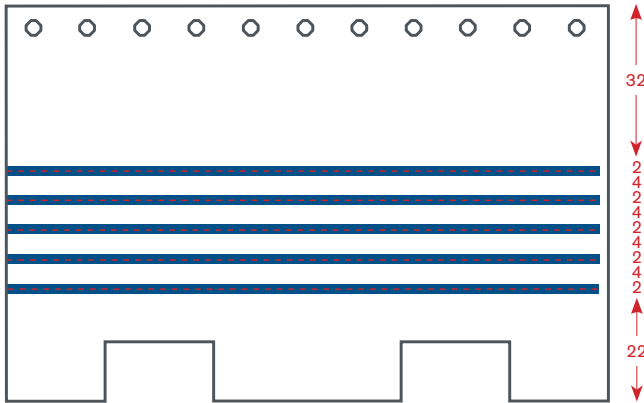


3 Appliquer sur le corps (a) les bandes (b) au point avant simple ou aller et retour avec un fil ton sur ton.




4 Évider les ouvertures de la bande de renfort (c) pour passer le cordon.

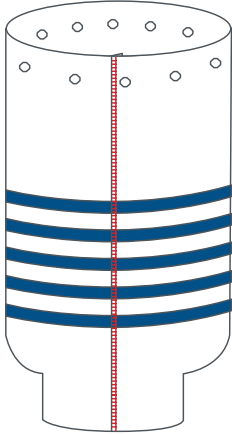


5 Fermer le dos du sac avec un point en U (plus solide) ou un point avant aller et retour (plus simple).

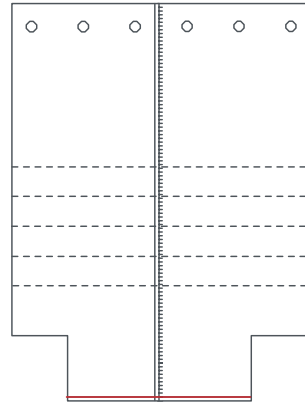


6 Retourner sur l'envers et fermer le fond bord à bord avec un point avant aller et retour.

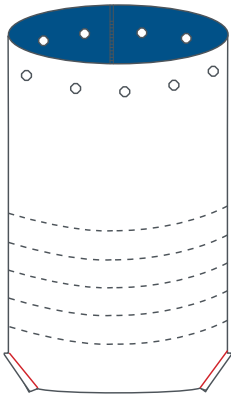

7 Fermer les côtés du fond bord à bord avec un point avant aller et retour.

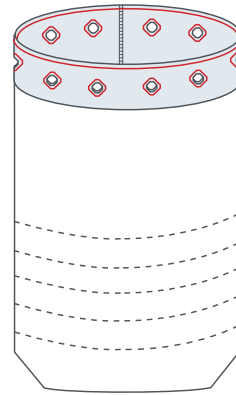


8 Placer envers contre envers et coudre au point avant aller et retour la bande de renfort (c) dans la partie supérieure en faisant correspondre les ouvertures avec celles du sac., puis coudre les contours des ouvertures au point avant aller et retour en prenant les deux épaisseurs.



9 Placer la partie femelle de la pression à l'extrémité d'une épaisseur du passant (e),


9 bis puis placer la partie mâle de la pression à l'autre extrémité sur les deux épaisseurs du passant (e).

9 ter Coudre les deux faces de l'attache envers contre envers sur 13 espaces, au point avant aller-retour.


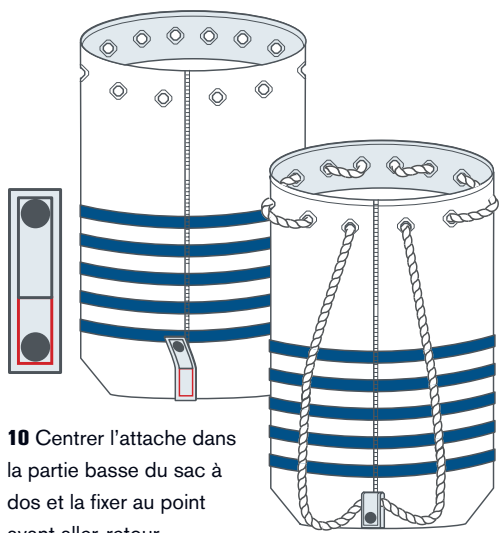



10 Centrer l'attache dans la partie basse du sac à dos et la fixer au point avant aller-retour.

11 Glisser le cordon coulissant dans les ouvertures.

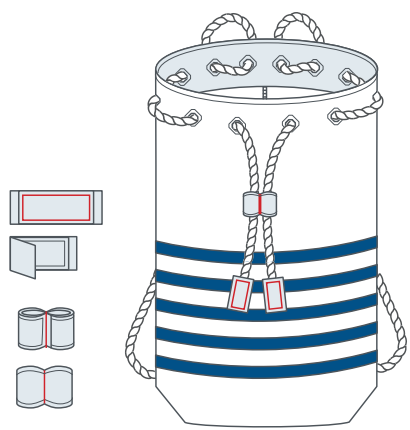

12 Placer les deux faces des glands, envers contre envers, autour de chaque extrémité de la corde. Coudre au point avant aller-retour. Puis coudre les deux faces du glisseur envers contre envers. Replier autour de la corde et coudre au point avant aller-retour.

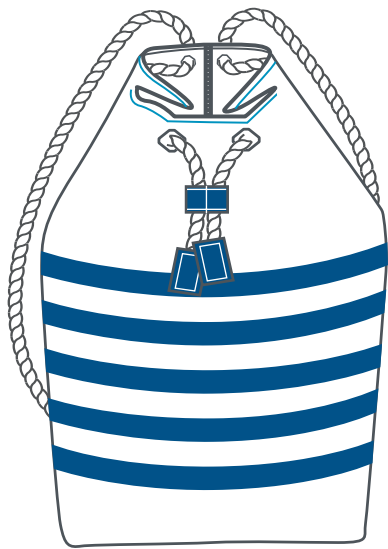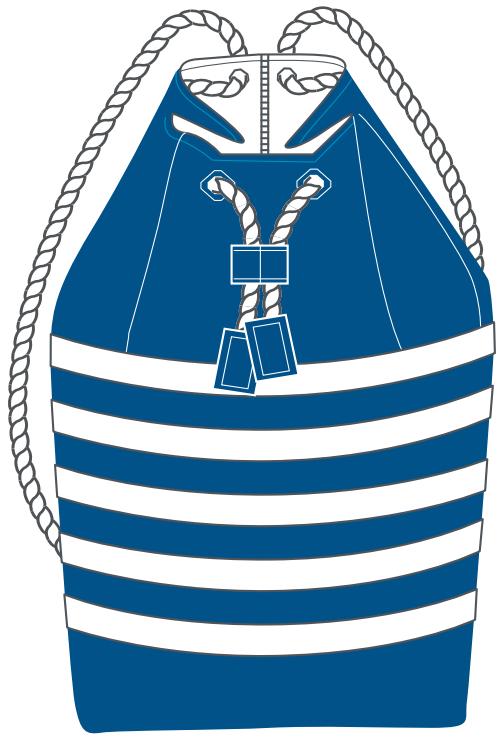

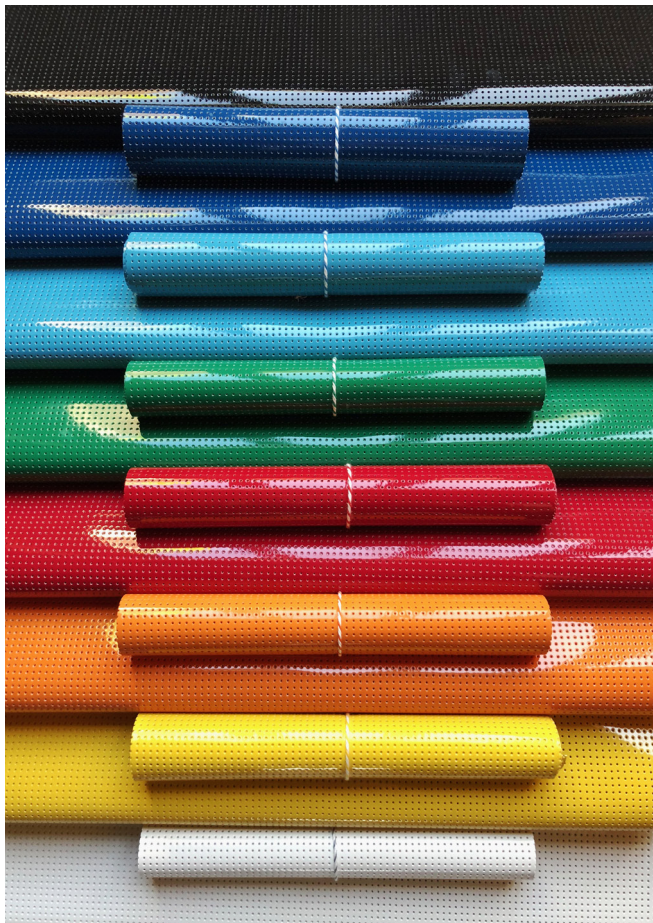

La Croix & La Manière

E-boutique

www.lacroixetlamaniere.com
contact@lacroixetlamaniere.com



MILPOINT

Distributeur exclusif

www.milpoint.com
contact@milpoint.fr

Création exclusive Monique Lyonnet
Reproduction même partielle à des fins commerciales interdites sans autorisation